


Характеристики	Название покрытия	Наливной полиуретановый пол	Наливной эпоксидный пол	Тонкослойное окрасочное покрытие	Промышленный линолеум	Керамическая плитка	Керамогранит
1. Истираемость в местах интенсивных нагрузок		8 мкм	30 мкм	8 мкм	60 мкм	60 мкм	60 мкм
2. Способность выдерживать высокие нагрузки		Высокая	Средняя (низкая стойкость к удару)	Высокая	Низкая	Низкая (трещины и сколы)	Средняя (низкая стойкость к удару)
3. Срок службы		25 лет	5 лет	5 лет	5 лет	10 лет	15 лет
4. Цена за м.кв вместе с работой по укладке		От 300 лей	От 300 лей	От 150 лей	От 320 лей	От 190 лей	От 370 лей
5. Производительность по укладке м.кв /смену		500 м.кв	500 м.кв	500 м.кв	120 м.кв	20 м.кв	20 м.кв
6. Способность к перекрытию трещин в основании		Высокая	Низкая	Высокая	Высокая	Нет	Нет
7. Скользящие свойства		Низкие	Средние	Низкие	Высокие	Высокие	Высокие
8. Химическая стойкость		Высокая	Высокая	Высокая	Низкая	Высокая	Высокая
9. Антистатичность		Есть	Есть	Есть	Иногда	Нет	Нет
10. Простота ремонта		Высокая (заливка поврежденного участка)	Высокая (заливка поврежденного участка)	Высокая (заливка поврежденного участка)	Низкая (полная замена материала)	Низкая	Низкая
11. Затраты на ремонт		Низкие	Средние (необходимо снятие полов)	Низкие (достаточно подкрасить)	Равна стоимости материала + работа	Равна стоимости материала + работа	Равна стоимости материала + работа
12. Простота и гигиеничность уборки		Высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Средняя, грязь в швах	Средняя, грязь в швах

Лучший показатель (зел)
 Средний показатель (желт)
 Плохой показатель (красн)

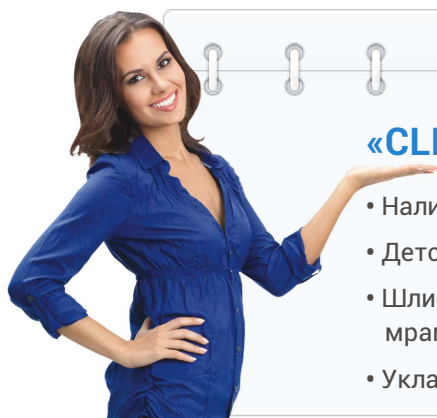

«CLIMOV SERVICE» SRL:

- Наливные полимерные полы.
- Детские и спортивные площадки.
- Шлифовка, полировка, бетона, мрамора, гранита.
- Укладка бетона.Топпинг. Стяжки.